

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MA328

ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO*

Hauteur maxi de travail*

m

28,00

ALTEZZA PIANO CALPESTIO*

Hauteur plancher nacelle*

m

26,00

SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO*

Départ maxi de travail*

m

15,50

ROTAZIONE TORRETTA

Rotation de la tourelle

CONTINUA

Continuous

CAPACITA' DEL CESTO

Capacité du panier

kg

225

DIMENSIONI CESTELLO

Dimensions du panier

mm

1800 x 700 x 1100 h

TIPO CESTELLO

Type de panier

ALLUMINIO

Aluminium

COMANDI

Commandes

IDRAULICI

Hydrauliques

STABILIZZATORI

Stabilisation

TIPO ME + ME

Type ME + ME

P.T.T. MINIMO

P.T.A.C. minimum

5,6

* Secondo l'installazione
Selon l'installation

I dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso/Tolleranza sui dati riportati + -5%
Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis/Tolerances sur les données + -5%



DOTAZIONE STANDARD

- Articolazioni con boccole autolubrificanti
- Baule portaattrezzi
- Comando dal cestello per segnalatore acustico
- Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello
- Conta ore elettrico
- Dispositivo multiassiale per controllo visivo della stabilizzazione del telaio

- Doppia area di lavoro
- Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno
- Limitatore di carico nel cesto
- Tubazioni e cavi all'interno dei bracci
- Pompa di emergenza manuale
- Presa elettrica nel cesto 230 V nel cesto
- Rotazione cestello 65° + 65°

- Rotolampada magnetico sulla cabina dell'automezzo
- Sistema anticollisione cabina e cestello
- Valvole di blocco flangiate
- Stabilizzazione "Easy lift"



CONFIGURATION STANDARD





- Articulations autolubrifiantes
- Boîte porte-outils
- Claxon dans le panier
- Mise en marche et arrêt du moteur dans le panier
- Compte-heures électrique
- Dispositif multi-axial pour le contrôle visuel de la stabilisation du châssis

- Installation hydraulique différenciée avec filtre à haute efficacité soit sur les lignes de retour, soit sur les lignes de refoulement
- Tuyaux et câbles dans les bras
- Pompe d'urgence manuelle
- Prise électrique 230 V dans le panier
- Rotation panier 65° + 65°

- Gyrophare magnétique sur la cabine du camion
- Système anticollision cabine et panier
- Soupapes flangées
- Stabilisation "easy lift"
- Double courbe de travail
- Limiteur de charge dans le panier


SOCAGE

www.
socage.it

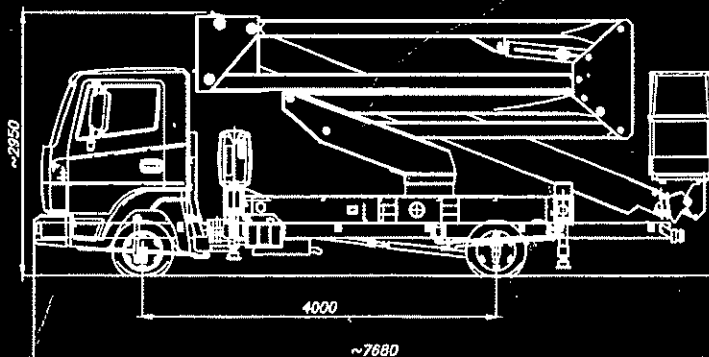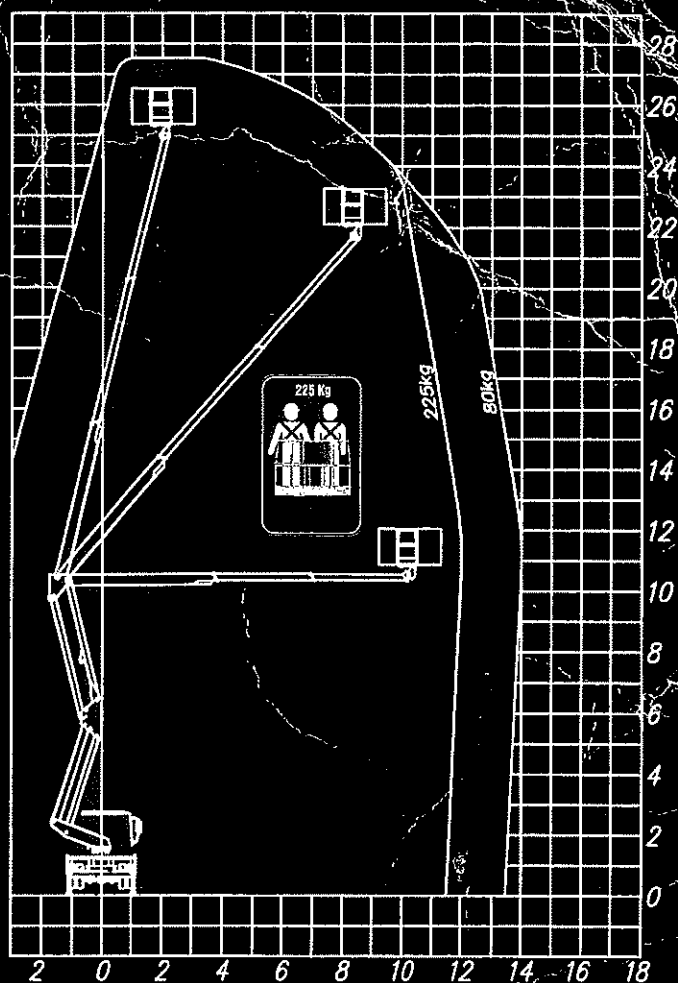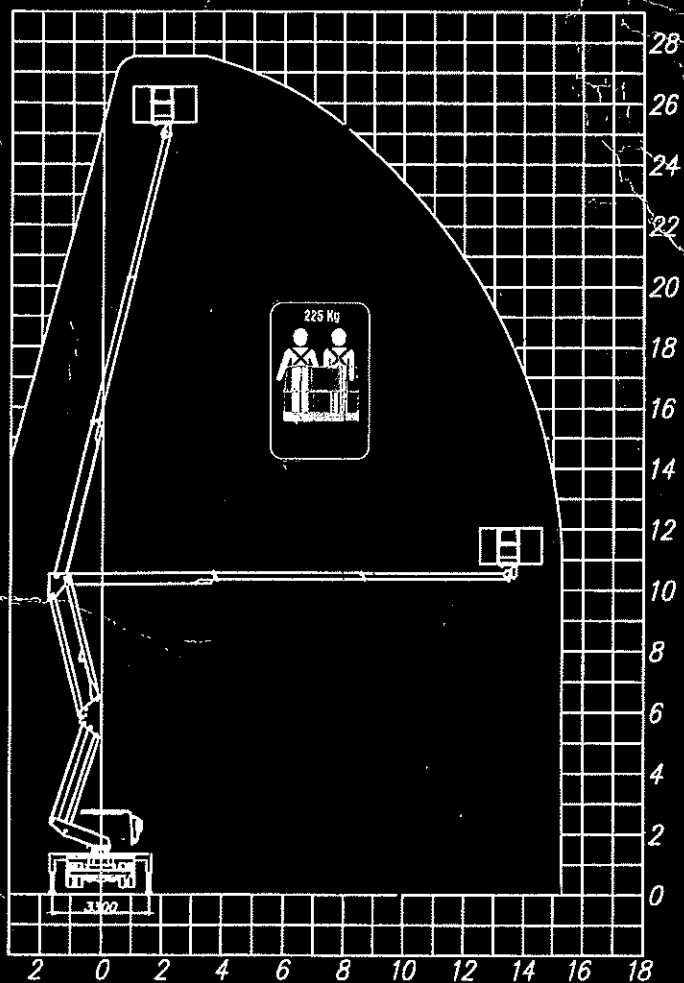

DA328

SCHEMA GENERALE


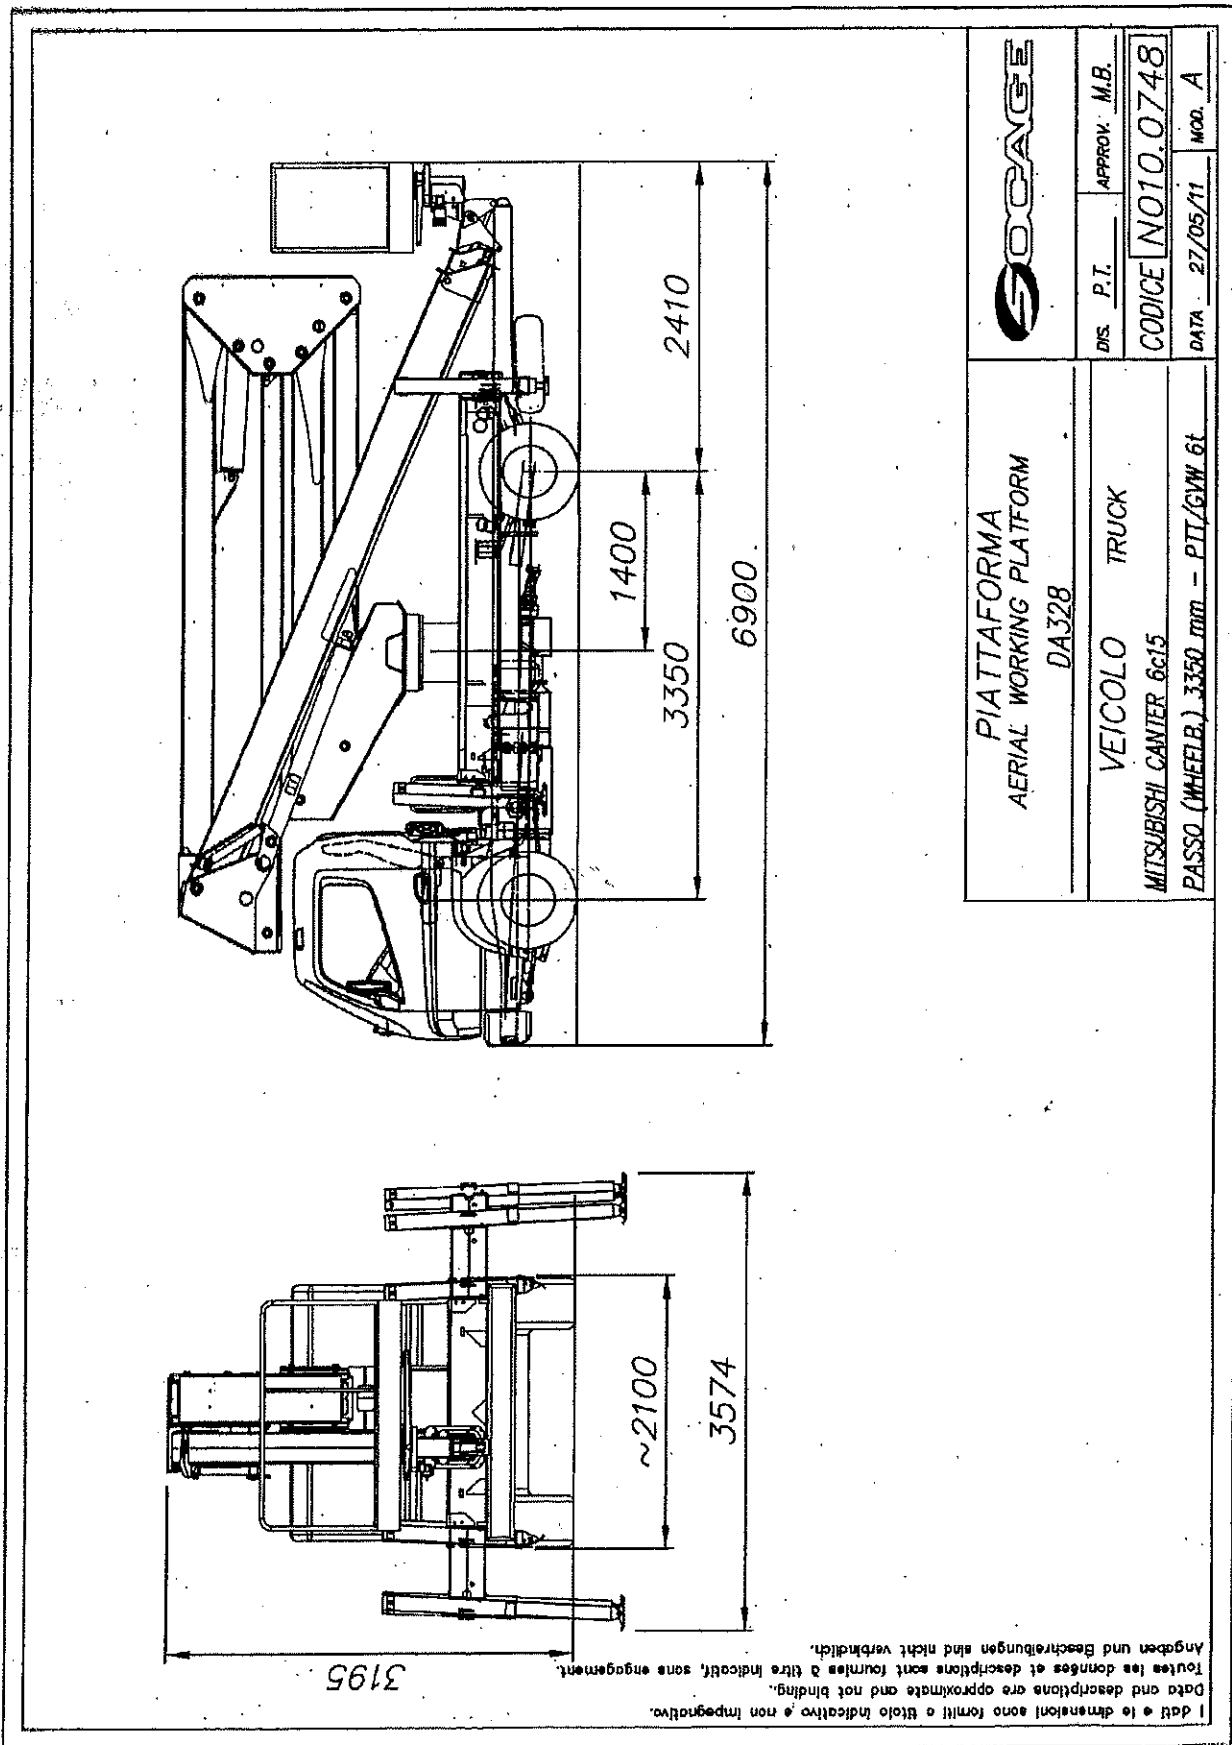




SCHEDA TECNICA

SOCAGE DA 328 su MITSUBISHI CANTER 6C15 Patente C

Altezza di lavoro:	28,0 metri
Sbraccio di lavoro:	9,0 metri con 225 Kg. (2 persone) Traverse chiuse 12,0 metri con 80 Kg. (1 persona) Traverse chiuse 15,0 metri con 225 Kg. (2 persone) Traverse aperte 16,0 metri con 80 Kg. (1 persona) Traverse aperte
Dimensioni cestello:	1.800x700x1.100 h.
Peso complessivo:	5.600 Kg.
Accessori:	Pres a elettrica 220 V. sul cesto Sponde H. 200 sul pianale Rotazione cestello

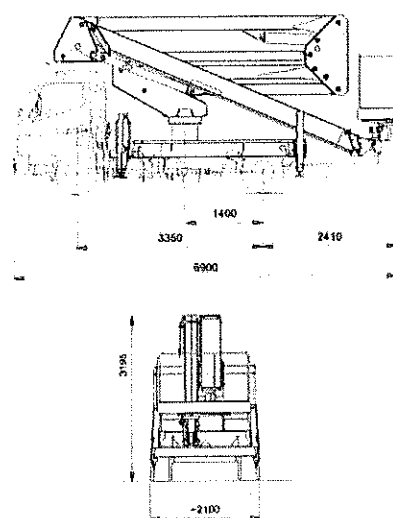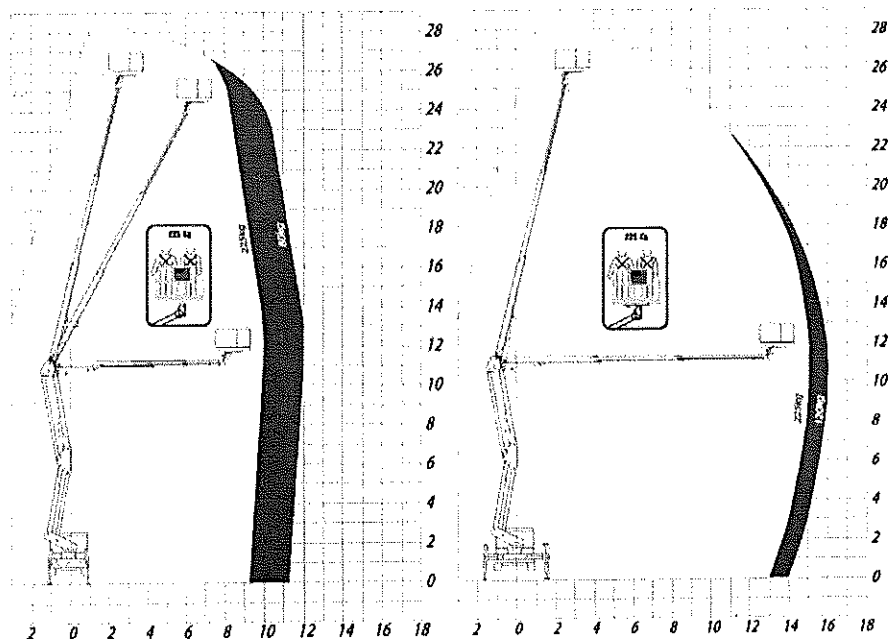

3.3 Caratteristiche tecniche

Modello	DA328	SO-0032
Tipo Stabilizzazione		ME+ME
Portata standard	kg	225
Altezza massima di lavoro	m	28,0
Altezza massima piano di calpestio cesto	m	26,00
PRESTAZIONI TRAVERSE ESTESE		
Sbraccio massimo di lavoro	m	15,00
Sbraccio massimo bordo cesto	m	14,30
PRESTAZIONI TRAVERSE CHIUSE		
Sbraccio massimo di lavoro	m	10,00
Sbraccio massimo bordo cesto	m	9,30
Dimensioni cesto alluminio	mm	1800x700x1100
Rotazione sovrastruttura	°	Continua
Rotazione cesto	°	90° destra, 90° sinistra
Velocità di sollevamento	m/s	0,4
Velocità di sfilo	m/s	0,4
Velocità di rotazione	m/s	0,7
Carico massimo sotto gli stabilizzatori	kg	4200
Carico specifico sotto gli stabilizzatori	daN/cm ²	21
Dimensioni in ordine di marcia	Vedi schema pag. 3.6	
Livello vibrazioni	m/s ²	< 0,25
Livello d'intensità acustica LWA	dB	80
Nota: Il rumore prodotto è causato dal motore dell'autocarro, la rivelazione del rumore sulla piattaforma a 1,60 m dal piano di calpestio durante le fasi di salita, discesa e sfilamento non ha segnalato livelli di pressione acustica superiori a 80 dBA		